


# Créer un token d'accès au SSO

Malheureusement les clients mails ne permettent pas de se connecter en OAuth à part pour des domaines whitelistés comme `gmail.com`. Ça veut dire qu'on est obligé de se connecter via un mot de passe, mais il faut éviter de mettre le mot de passe authentik principal. On va donc créer un "App password" spécifique pour se connecter.

Pour ça : il faut ouvrir [les paramètres d'authentik, onglet "Tokens and App passwords"](#), créer un "App password", lui donner un nom **AVEC TON USERNAME DEDANS** (ça doit être globalement unique) et une date d'expiration pas trop proche (potentiellement optionnel si on est pas admin, mais la doc d'authentik est pas très claire).

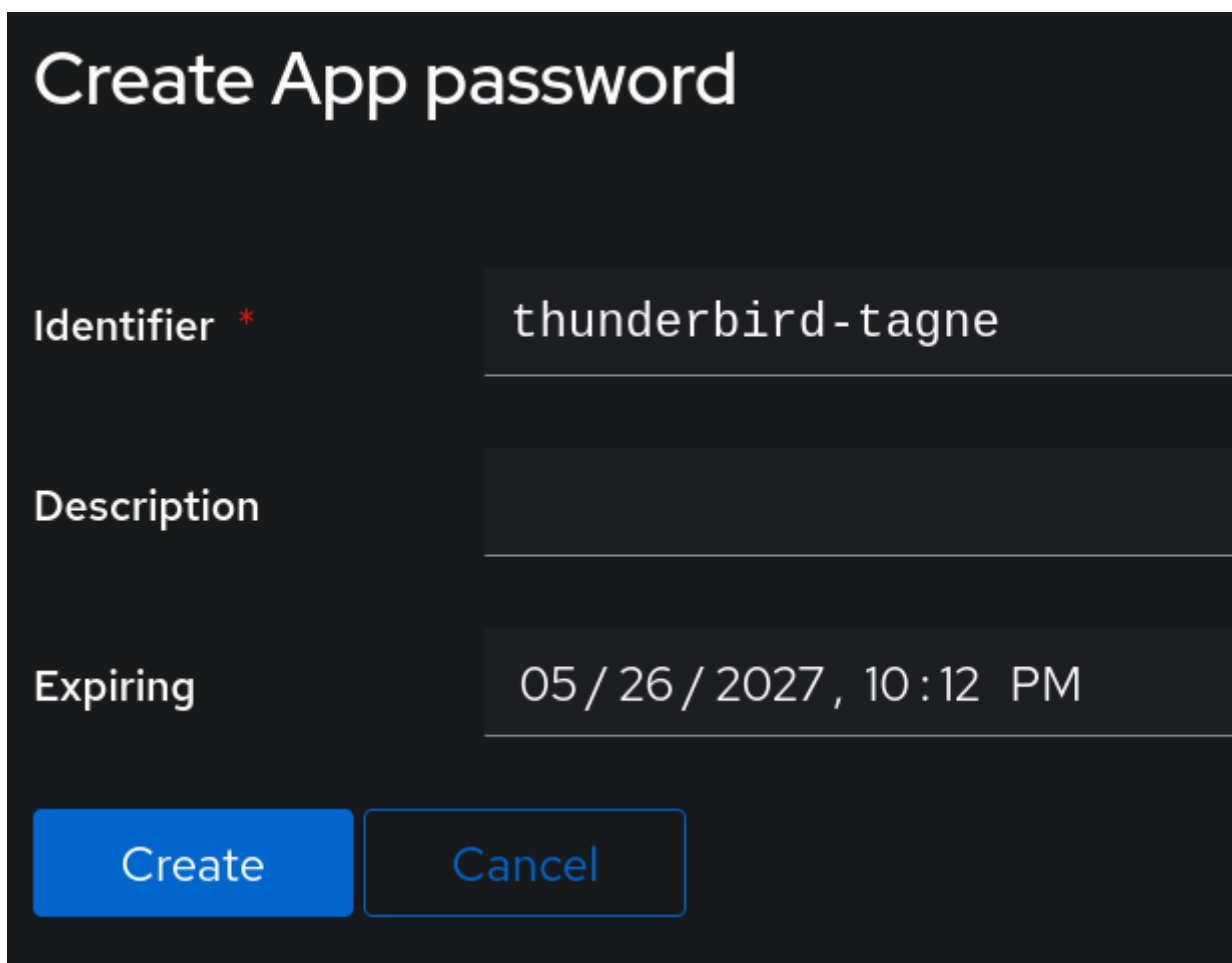


The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Create App password". It contains three input fields: "Identifier" with a red asterisk, "Description", and "Expiring". The "Identifier" field contains the text "thunderbird-tagne". The "Expiring" field contains the date and time "05 / 26 / 2027 , 10 :12 PM". At the bottom, there are two buttons: a blue "Create" button and a "Cancel" button with a blue border.


Field	Value
Identifier *	thunderbird-tagne
Description	
Expiring	05 / 26 / 2027 , 10 :12 PM

Buttons: Create, Cancel

Tu peux ensuite copier le token en cliquant sur le bouton correspondant.

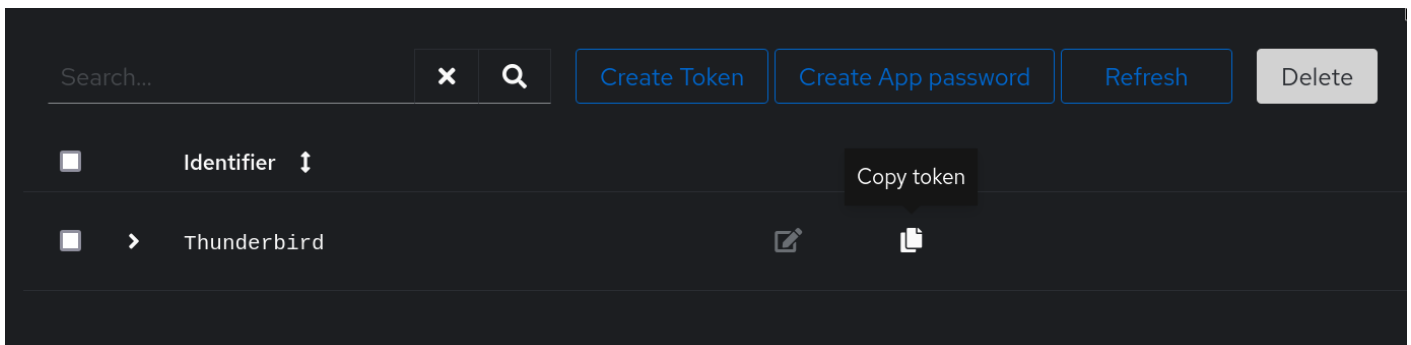

Sur certains navigateurs comme Safari, il n'est pas possible de copier directement via le bouton et une notification avec le token apparait. Il suffit de copier à la main le token affiché (dans l'exemple ci-dessous `AaAaAaAa...`)

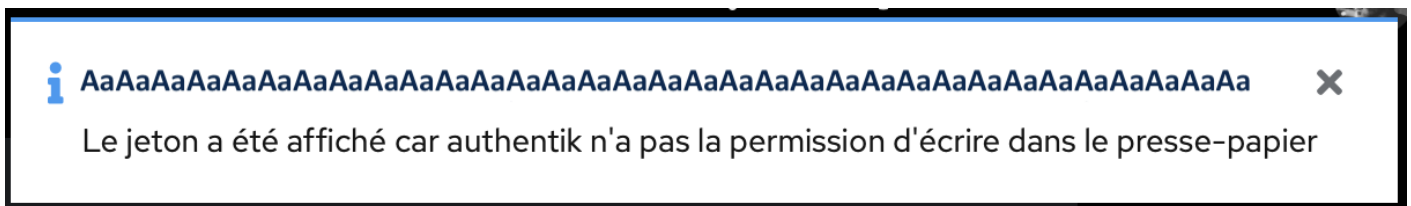

C'est ce token que tu vas utiliser comme mot de passe dans ton application mail

Revision #6

Created 24 April 2025 14:01:25 by Simon Gilgien

Updated 26 May 2025 19:42:45 by Simon Gilgien