


# Créer un token d'accès au SSO

Malheureusement les clients mails ne permettent pas de se connecter en OAuth à part pour des domaines whitelistés comme `gmail.com`. Ça veut dire qu'on est obligé de se connecter via un mot de passe, mais il faut éviter de mettre le mot de passe authentik principal. On va donc créer un "App password" spécifique pour se connecter.

Pour ça : il faut ouvrir [les paramètres d'authentik, onglet "Tokens and App passwords"](#), créer un "App password", lui donner un nom **AVEC TON USERNAME DEDANS** (ça doit être globalement unique) et une date d'expiration pas trop proche (potentiellement optionnel si on est pas admin, mais la doc d'authentik est pas très claire).

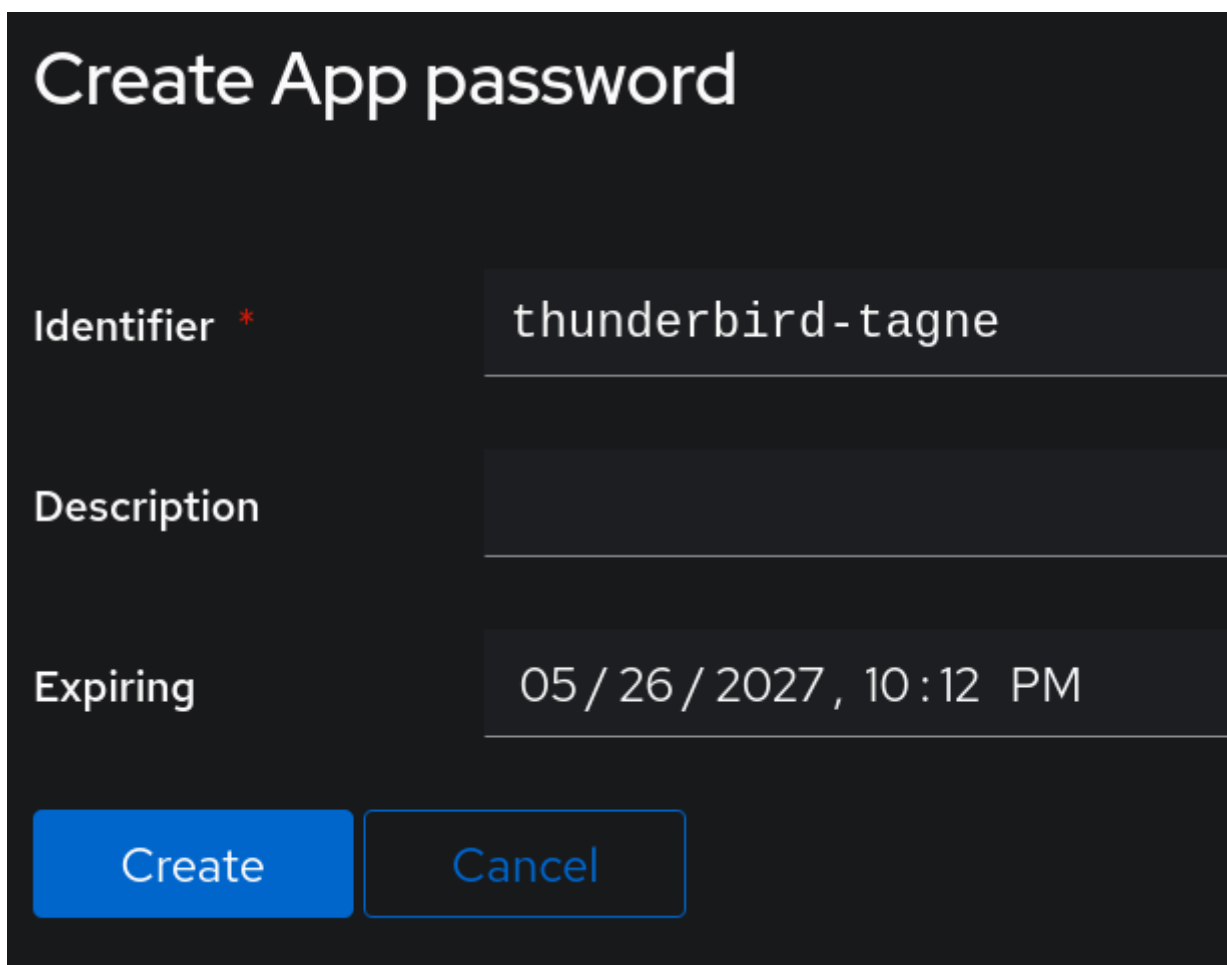

**Create App password**

Identifier \* thunderbird-tagne

Description

Expiring 05 / 26 / 2027 , 10 :12 PM

Create Cancel

Tu peux ensuite copier le token en cliquant sur le bouton correspondant.

